


SUN ISOL Pente 1%

Epaisseur 130 mm MONOBLOC

Le style plat, l'isolation en plus !

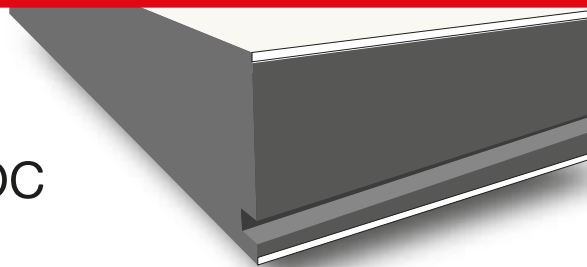

Nouveauté

La plaque SUN ISOL® est constituée de 2 parements en aluminium et d'une âme isolante en Polystyrène Monobloc graphité lui conférant une excellente isolation thermique tout en restant très légère. La jonction drainante intégrée en pente permet une pose du panneau à 1% de pente seulement !

Applications:

La plaque SUN ISOL® convient parfaitement à un usage de toiture de véranda nécessitant une protection solaire importante et une finition intérieure sans retouches.

- Toitures de vérandas
- Pergolas isolantes

Pose en autoportant:

Les panneaux composites 130 mm sont posés en autoportant pour une mise en oeuvre simple et rapide, avec la jonction drainante intégrée FAST.



Garantie de 10 ans
suivant conditions générales de garantie fabricant



Pente réduite
minimum 1%



Autoportant³ jusqu'à
4500 mm



Isolant thermique
Haute densité



Drainage de sécurité
en pente intégrée

Couleur extérieure



Brillance
80 %

Blanc
9010 B

Couleur intérieure



Brillance
30 %

Blanc
Mat

